

JPage Builder - Manuale d'uso

Componente per Joomla 5 e 6 · versione 0.69.0

1. Introduzione

JPage Builder è un costruttore visuale di pagine per Joomla 5 e 6. Le pagine che costruisci escono come normale HTML Bootstrap 5, senza markup proprietario.

Il componente offre:

- **Pagine:** pagine complete, collegabili a una voce di menu.
- **Moduli:** blocchi riutilizzabili (una riga, una sezione), da inserire in più pagine o in una posizione modulo del template.
- **Due editor:** l'editor nel backend e l'editor live sul sito, con la pagina reale.
- **Blocchi:** più di 50 tipi, dalla sezione al conto alla rovescia.
- **Libreria colori** con variabili CSS e opacità.
- **Versioni**, **SEO** per pagina, **importazione e esportazione** in JSON.

Questo manuale descrive la versione **0.69.0**. Le schermate mostrano l'interfaccia di Joomla in italiano.

2. Installazione e requisiti

Requisiti

- Joomla 5 o Joomla 6.
- Una versione di PHP supportata dal tuo Joomla.
- Bootstrap 5 nel template del sito. Se il template non lo include, attiva l'opzione *Carica Bootstrap da CDN nel frontend* (vedi [Opzioni](#)).
- Un browser recente. I colori della libreria con opacità usano la funzione CSS `color-mix()` : serve Chrome 111, Safari 16.2 o Firefox 113, o più nuovi.

Installare il componente

1. Vai in **Sistema > Installa > Estensioni**.

2. Carica il file `com_jpagebuilder_v0.69.0.zip`.
3. Per aggiornare, carica il nuovo zip sopra la versione installata: l'installazione usa il metodo *upgrade*.

Installare il modulo (facoltativo)

Il pacchetto `mod_jpagebuilder` mostra una pagina o un modulo salvato in una normale posizione modulo del template. Installalo allo stesso modo. Richiede il componente.

Attivare la licenza


1. Apri **Componenti > JPage Builder** e premi **Licenza**.
2. Inserisci la chiave e premi **Attiva**.
3. La chiave si verifica una sola volta su `licenses.pirosoft.it` e il dominio del sito viene registrato. Dopo, la licenza si controlla in locale.

La schermata mostra lo stato (*Licenza attiva*), la chiave in forma mascherata, il dominio, il tipo e la scadenza. Se rimuovi la licenza, l'editor smette di funzionare finché non inserisci una chiave.

Nella stessa schermata il riquadro **Condizioni commerciali** apre le condizioni di licenza e di attivazione, in italiano e in inglese. I file sono inclusi nel pacchetto (`media/com_jpagebuilder/license/`).

3. Pagine

Apri **Componenti > JPage Builder > Pagine**.

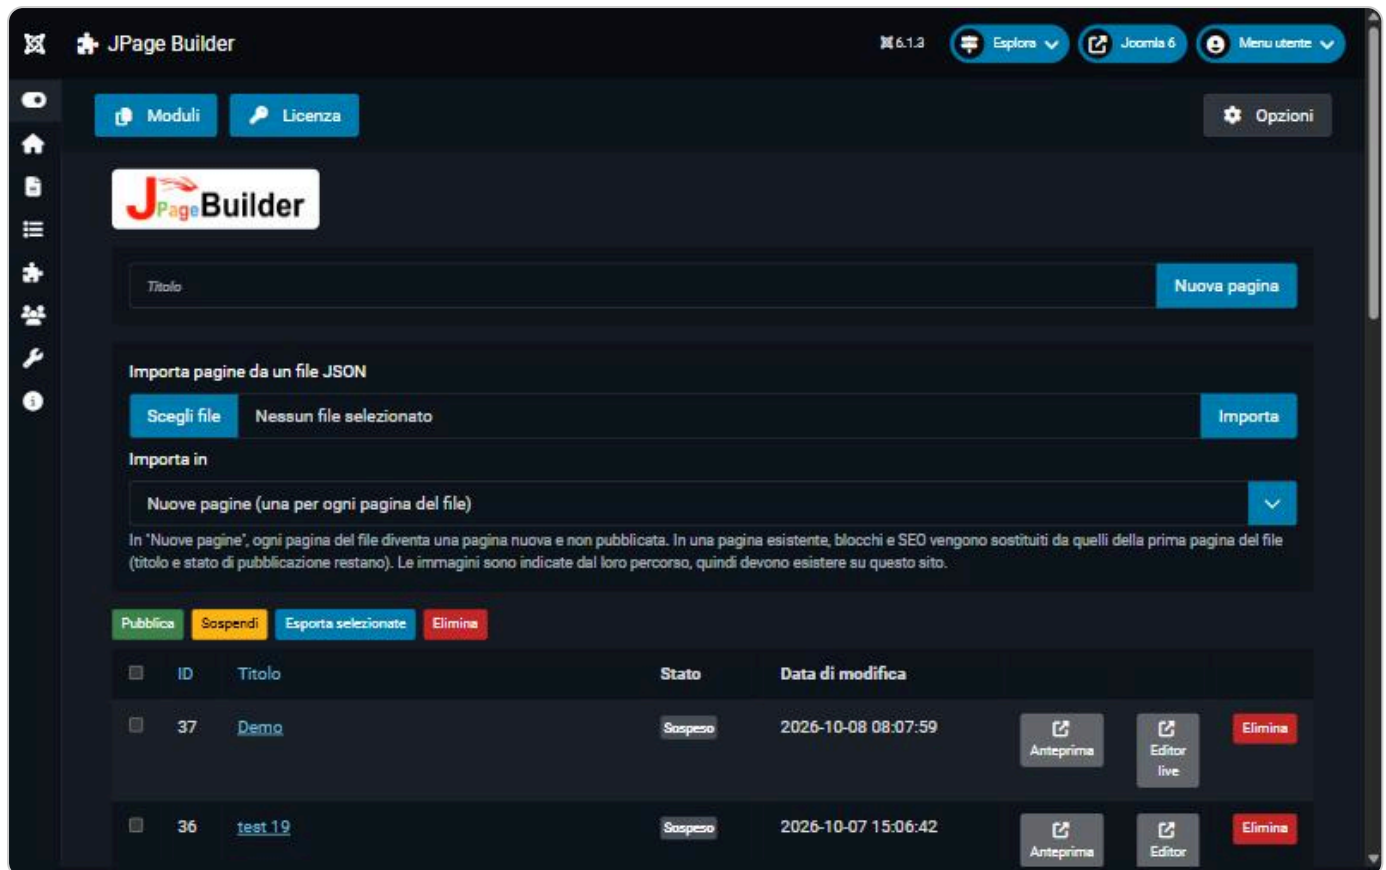

Elenco delle pagine: nuova pagina, importazione, azioni di gruppo.

Creare una pagina

Scrivi il titolo nel campo in alto e premi **Nuova pagina**. Si apre l'editor.

Azioni sulle pagine

Seleziona una o più pagine con la casella a sinistra, poi usa i pulsanti sotto il modulo di importazione:

- **Pubblica** e **Sospendi**: cambiano lo stato.
- **Esporta selezionate**: scarica un file JSON con le pagine scelte.
- **Duplica**: crea una copia di ogni pagina selezionata, con contenuto e impostazioni SEO. La copia ha il titolo «(copia)» ed è sospesa: controllala e pubblicala quando è pronta.
- **Elimina**: chiede conferma.

Ogni riga ha anche i pulsanti **Anteprima**, **Editor live** ed **Elimina**.

Importare pagine

Scegli un file JSON esportato da JPage Builder e premi **Importa**. Il campo *Importa in* decide dove vanno i contenuti:

- **Nuove pagine:** ogni pagina del file diventa una pagina nuova, non pubblicata.
- **Una pagina esistente:** blocchi e SEO sono sostituiti da quelli della prima pagina del file. Titolo e stato di pubblicazione restano.

I blocchi sconosciuti o non validi vengono saltati e il messaggio finale indica quanti. Le immagini sono indicate dal loro percorso: devono esistere anche sul sito di destinazione.


Mostrare una pagina sul sito

1. Vai in **Menu** e crea una nuova voce.
2. Come tipo scegli **JPage Builder > Page**.
3. Nel campo *Page* scegli la pagina.

In alternativa usa il modulo `mod_jpagebuilder` in una posizione del template: come *Source* scegli *Page* (solo pagine pubblicate) oppure *Saved module*.

4. Editor nel backend

Si apre dal titolo di una pagina o con **Nuova pagina**.

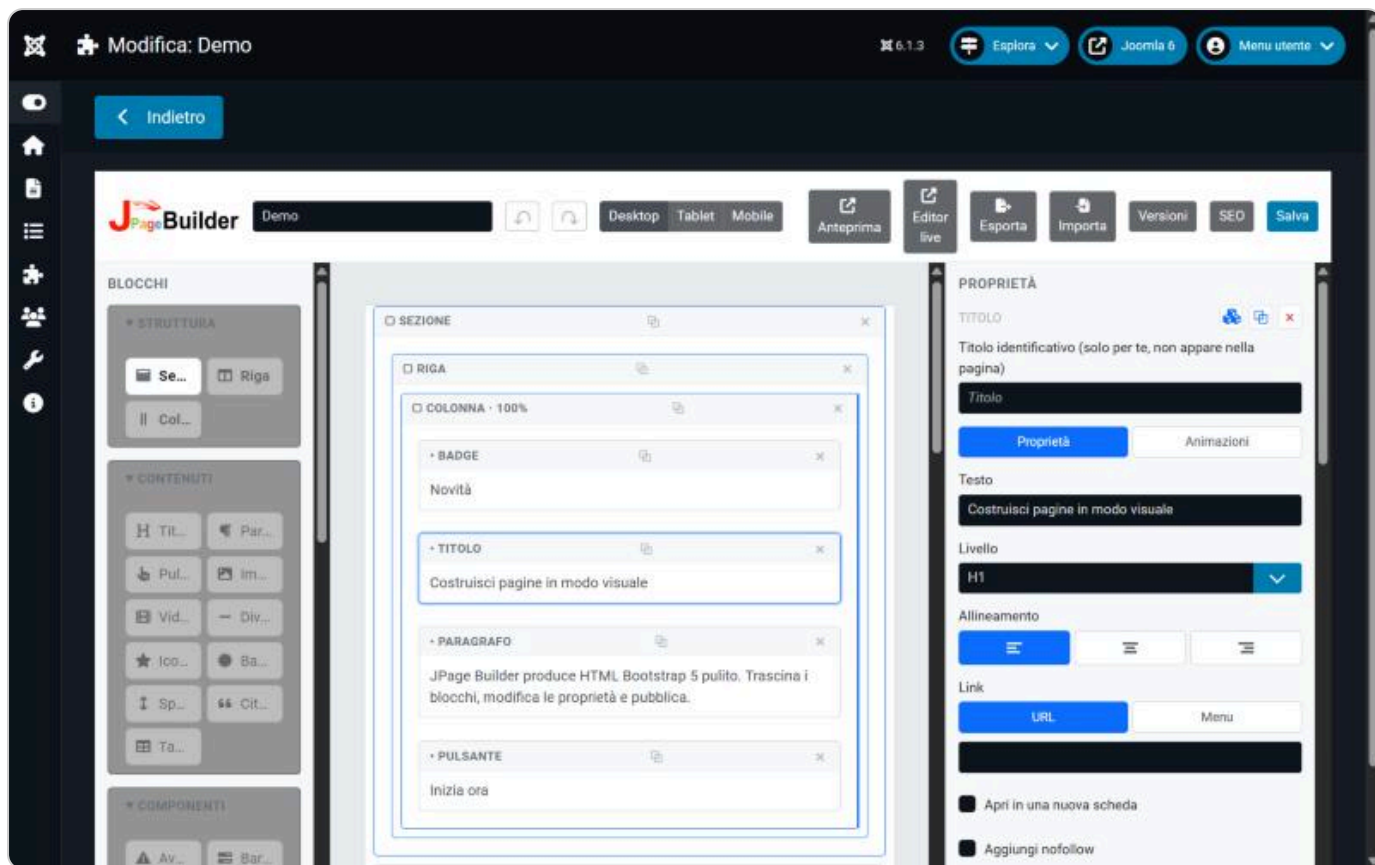

L'editor nel backend: blocchi a sinistra, struttura al centro, proprietà a destra.

Le tre zone

- **Blocchi** (sinistra): la palette, divisa in gruppi. Trascina un blocco nella struttura. Il campo *Cerca blocchi...* in alto filtra la palette mentre scrivi: cerca nel nome del blocco e nel suo tipo interno. Esc svuota il campo.
- **Struttura** (centro): lo schema della pagina, con sezione, riga e colonne. Mostra i blocchi in forma semplificata, non il risultato finale.
- **Proprietà** (destra): le opzioni del blocco selezionato. Se non c'è una selezione, mostra le opzioni *SEO della pagina*.

La barra degli strumenti

- **Annulla / Ripeti** (Ctrl+Z, Ctrl+Y).
- **Desktop, Tablet, Mobile**: scegli il dispositivo di anteprima. Molte proprietà hanno valori diversi per ogni dispositivo.
- **Anteprima** ed **Editor live**: aprono la pagina sul sito.
- **Esporta** e **Importa**: esportano questa pagina in un file JSON, o ne sostituiscono il contenuto con un file. Dopo l'importazione controlla la pagina e premi **Salva**.
- **Versioni** e **SEO**: vedi i capitoli dedicati.
- **Salva**.


Accanto al titolo, nella barra di entrambi gli editor, un'etichetta mostra la versione installata del componente (per esempio v0.69.0). La stessa etichetta compare in cima all'elenco pagine. Indicala quando segnali un problema.

Ridimensionare le colonne

Trascina il bordo tra due colonne di una riga. Un indicatore mostra la percentuale.

5. Editor live

L'editor live lavora sulla pagina reale, con il template del sito. Si apre con il pulsante **Editor live** dall'elenco pagine o dall'editor del backend.

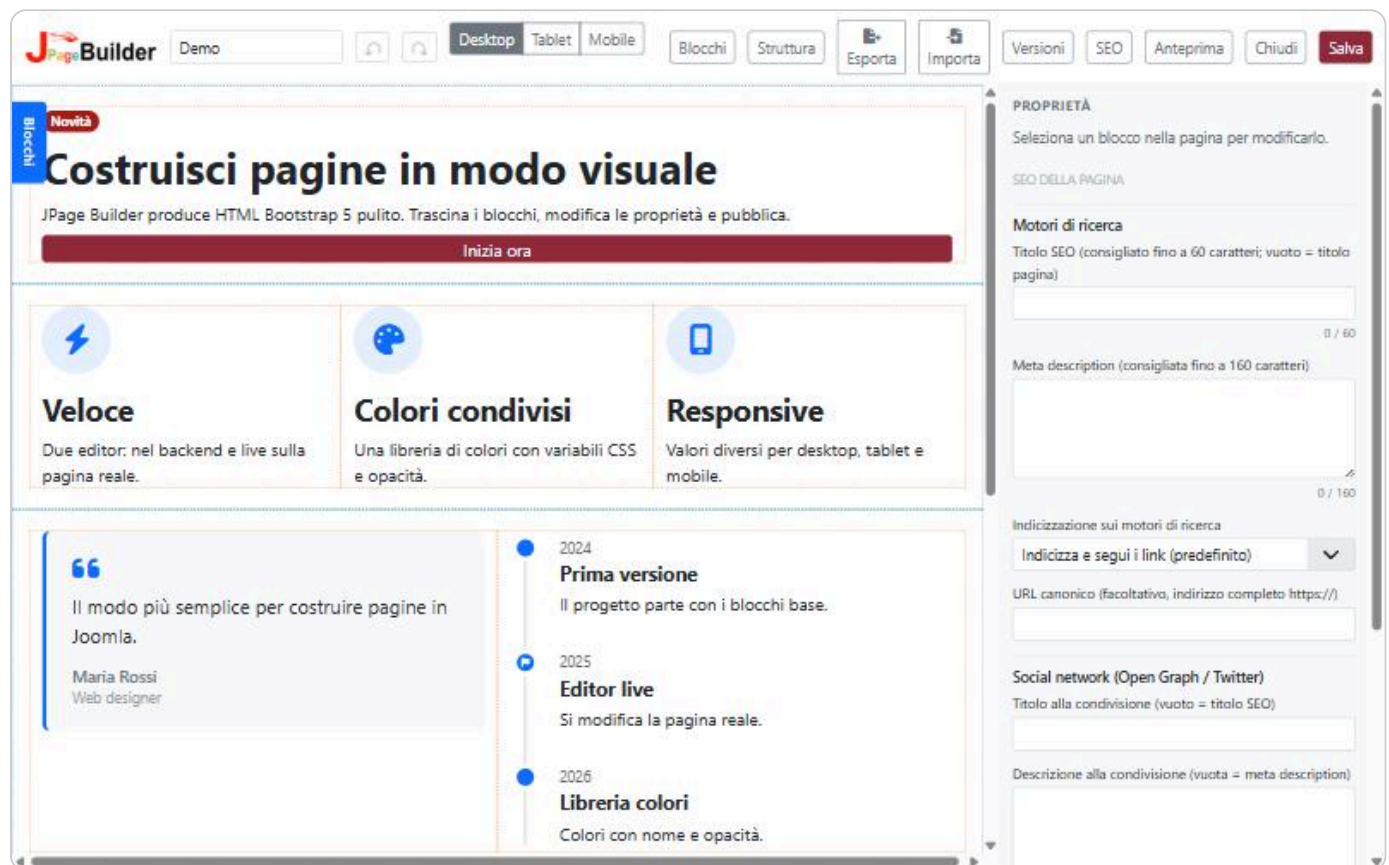


L'editor live: la pagina reale a sinistra, le proprietà a destra.

La barra in alto contiene: il titolo, annulla e ripeti, la scelta del dispositivo, **Blocchi**, **Struttura**, **Esporta**, **Importa**, **Versioni**, **SEO**, **Anteprima**, **Chiudi** e **Salva**.

Lavorare sulla pagina

- Clicca un elemento per selezionarlo. A destra compaiono le sue proprietà.


- Il percorso (*Pagina > Sezione > Riga > Colonna > Timeline...*) in alto nel pannello permette di salire al blocco padre.
- Le frecce spostano il blocco in su o in giù. Gli altri pulsanti lo duplicano o lo eliminano.
- **Copia blocco** e **Incolla blocco** (icone accanto al nome del blocco) copiano un blocco con tutto il suo contenuto. Si incolla nella stessa pagina oppure in un'altra pagina o in un modulo aperti nell'editor in un'altra scheda dello stesso browser. Il blocco incollato va dentro il blocco selezionato, se lo può contenere; altrimenti subito dopo di esso. Senza selezione va in fondo alla pagina: il pulsante *Incolla blocco* compare anche nel pannello della pagina. Se il blocco non può stare in quel punto, un messaggio lo segnala.
- **Copia stile** e **Incolla stile** (icone del pennello e del secchiello) copiano l'aspetto di un blocco su un altro: colori, spaziature, misure, sfondo, tipografia, allineamento, visibilità, animazione e classi CSS. Il contenuto (testi, link, immagini) non cambia. Se il blocco di destinazione è di un altro tipo, si copiano solo le opzioni che ha in comune. Lo stile copiato resta disponibile anche passando a un'altra pagina.
- Apri **Blocchi** per scegliere un blocco da aggiungere; il campo di ricerca in alto trova un blocco per nome. **Struttura** apre lo schema ad albero, utile per i blocchi annidati.

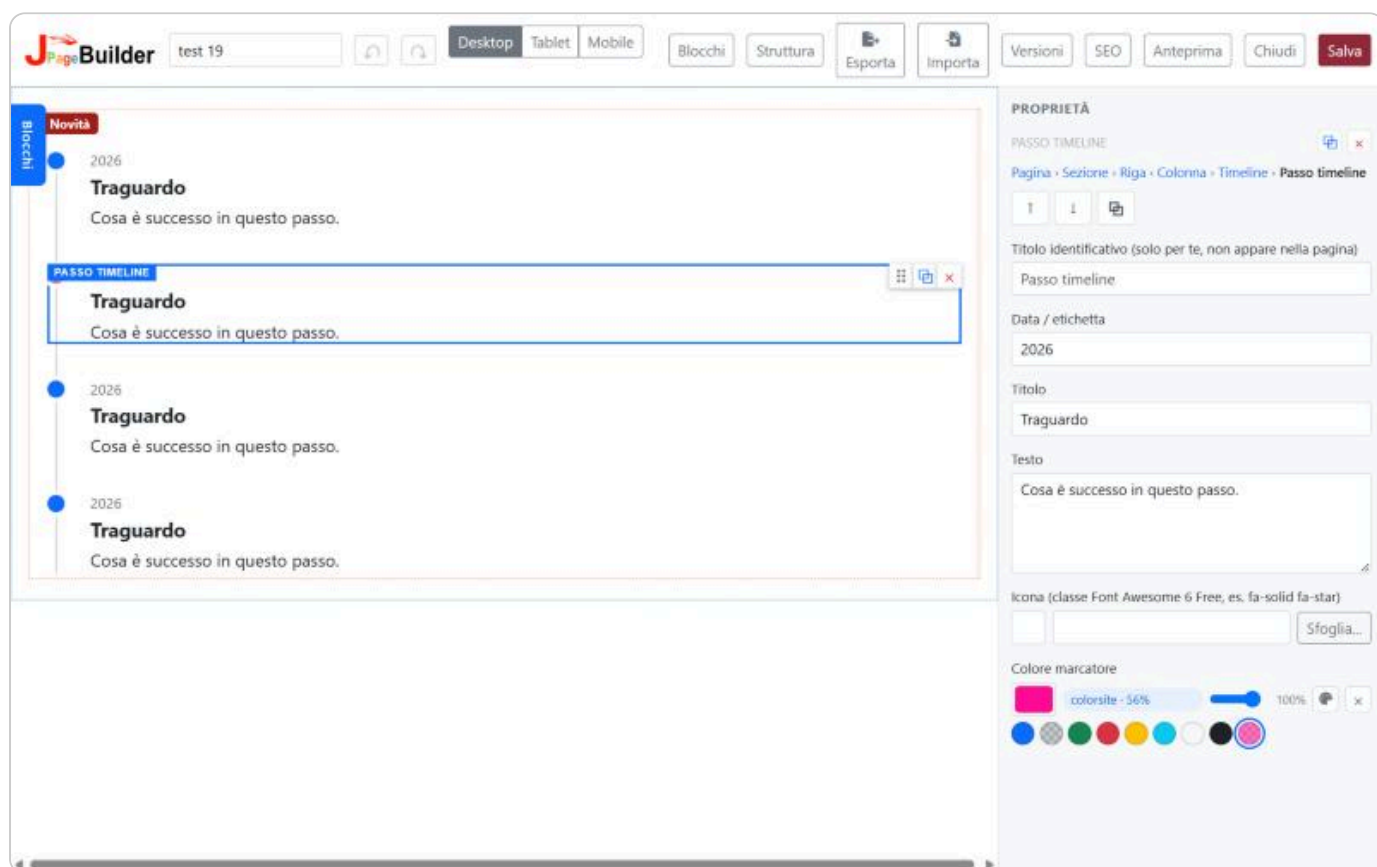

Un passo della timeline selezionato: proprietà e colori della libreria.

I blocchi che contengono elementi (timeline, galleria, caroselli) hanno un piccolo margine interno nell'editor live, così si possono selezionare con un clic. Le colonne si ridimensionano trascinandone il bordo, come nel backend.

6. Catalogo dei blocchi

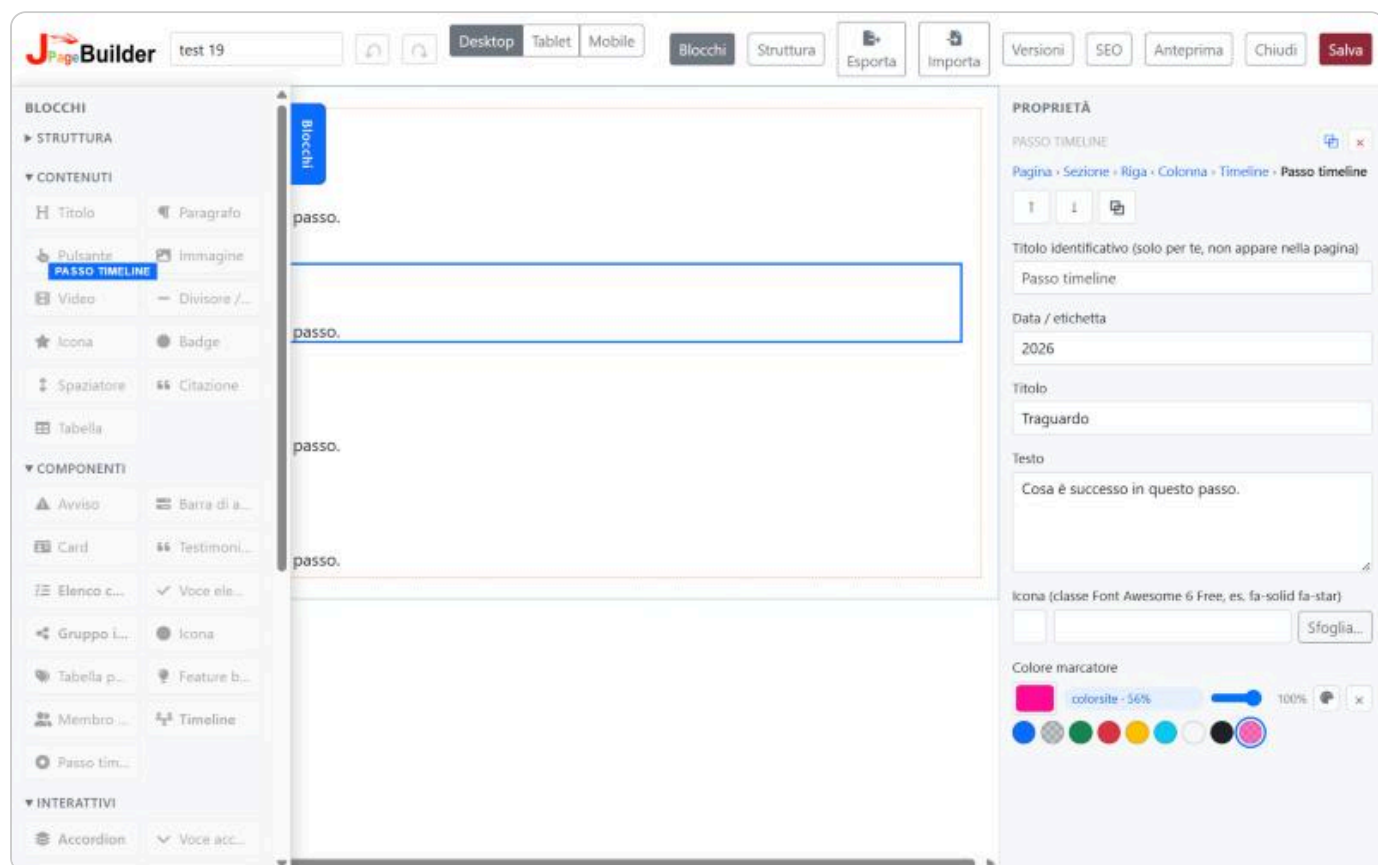

Il pannello Blocchi nell'editor live.

I blocchi sono divisi in cinque gruppi. Le opzioni di ogni blocco, con un'immagine del risultato, sono nel documento **Riferimento dei blocchi** ([JPageBuilder-blocchi-it.pdf](#) o [blocchi-blocks.html](#)).

Struttura

Sezione, Riga, Colonna. Ogni pagina è fatta di sezioni, che contengono righe, che contengono colonne. I blocchi di contenuto vanno dentro le colonne.

Larghezza delle sezioni

Nelle proprietà della Sezione, l'opzione **Larghezza contenuto** decide quanto spazio occupano righe e colonne:

Valore	Risultato
Boxed (predefinito)	Il contenuto sta nel contenitore Bootstrap (<code>.container</code>), che si allarga a gradini con lo schermo.
Fluida	Il contenuto occupa tutta la larghezza disponibile (<code>.container-fluid</code>).
Personalizzata	Tutta la larghezza, con un limite massimo per Desktop, Laptop e Mobile . Accetta px, %, em, rem o vw. Un campo vuoto usa il valore delle Opzioni del componente , mostrato in grigio nel campo.

Sezione a tutto schermo: lo sfondo della sezione va da un bordo all'altro della finestra, anche se il template del sito è boxed. Si combina con qualsiasi larghezza del contenuto: per esempio sfondo a tutto schermo e testo Boxed.

Nell'editor l'anteprima resta dentro la tela: l'effetto a tutto schermo si vede nella pagina pubblicata.

Contenuti

Blocco	Uso
Titolo, Paragrafo	Testo.
Immagine, Video, Icona	Media. Le icone sono classi Font Awesome 6 Free (esempio <code>fa-solid fa-star</code>).
Divisore / Spaziatore, Spaziatore	Linea di separazione e spazio verticale.
Citazione	Stili <i>semplice</i> , <i>riquadro</i> , <i>grande</i> . Icona a scelta, sempre visibile; bordo sinistro "accento" attivabile o no.
Tabella	Righe e celle in un campo di testo; le celle si separano con <code> </code> .
Pulsante, Badge	Pulsanti e etichette.

Componenti

Blocco	Uso
Avviso, Barra di avanzamento, Card	Componenti Bootstrap. L'avviso può avere un'icona a sinistra; con un link, tutto il riquadro diventa cliccabile.
Feature box	Titolo e testo con icona <i>oppure</i> immagine, posizionabile in alto, in basso, a sinistra o a destra.
Membro del team	Foto, nome e ruolo. La foto si sceglie dalla cartella <code>images</code> o con un URL e segue l'allineamento del testo.
Testimonianza, Tabella prezzi	Recensioni e piani.
Elenco con icone, Gruppo icone	Elenchi con icona e righe di icone (per esempio i social).
Timeline	Passi in sequenza. Ogni passo ha un punto colorato oppure un'icona.
Modulo chat	Modulo di contatto con campi a scelta: all'invio apre WhatsApp o Telegram con il messaggio già scritto. Non invia dati al sito; casella della privacy opzionale.
Chat flottante	Pulsante WhatsApp o Telegram fissato alla finestra, in una delle nove posizioni (angoli e centro dei lati). Etichetta, colore, icona e messaggio precompilato sono a scelta.

Interattivi

Blocco	Uso
Accordion, Schede	Contenuti a voci apribili o a schede.
Modale, Offcanvas, Popover	Pannelli e finestre che si aprono su richiesta.
Carosello	Slide a scorrimento.
Galleria	Immagini singole (da URL o dai media) <i>oppure</i> tutte le immagini di una cartella, generate in modo dinamico. Si aprono in un lightbox.
Carosello loghi	I loghi stanno su una sola riga : fermi, oppure in scorrimento continuo con velocità regolabile.

Avanzati


Blocco	Uso
Mappa, Contatore, Conto alla rovescia	Mappa incorporata, numeri animati, timer.
Articoli	Elenco degli articoli Joomla pubblicati di una categoria.
Modulo Joomla	Inserisce un modulo Joomla esistente.
Modulo JPage Builder	Inserisce un modulo riutilizzabile .
HTML personalizzato	HTML libero.
Elenco etichette	Voci scritte una per riga (ingredienti, tag, caratteristiche), mostrate come etichette arrotondate, con icona opzionale prima di ogni voce.

Opzioni comuni

Quasi tutti i blocchi hanno spaziatura (padding e margine), opzioni avanzate, *Nascondi su desktop / laptop / mobile* e animazione (tipo, direzione, durata, ritardo, quando parte).

7. Moduli riutilizzabili

Un modulo è un blocco costruito una volta e usato in più pagine. Se lo modifichi, cambia in tutte le pagine che lo usano.

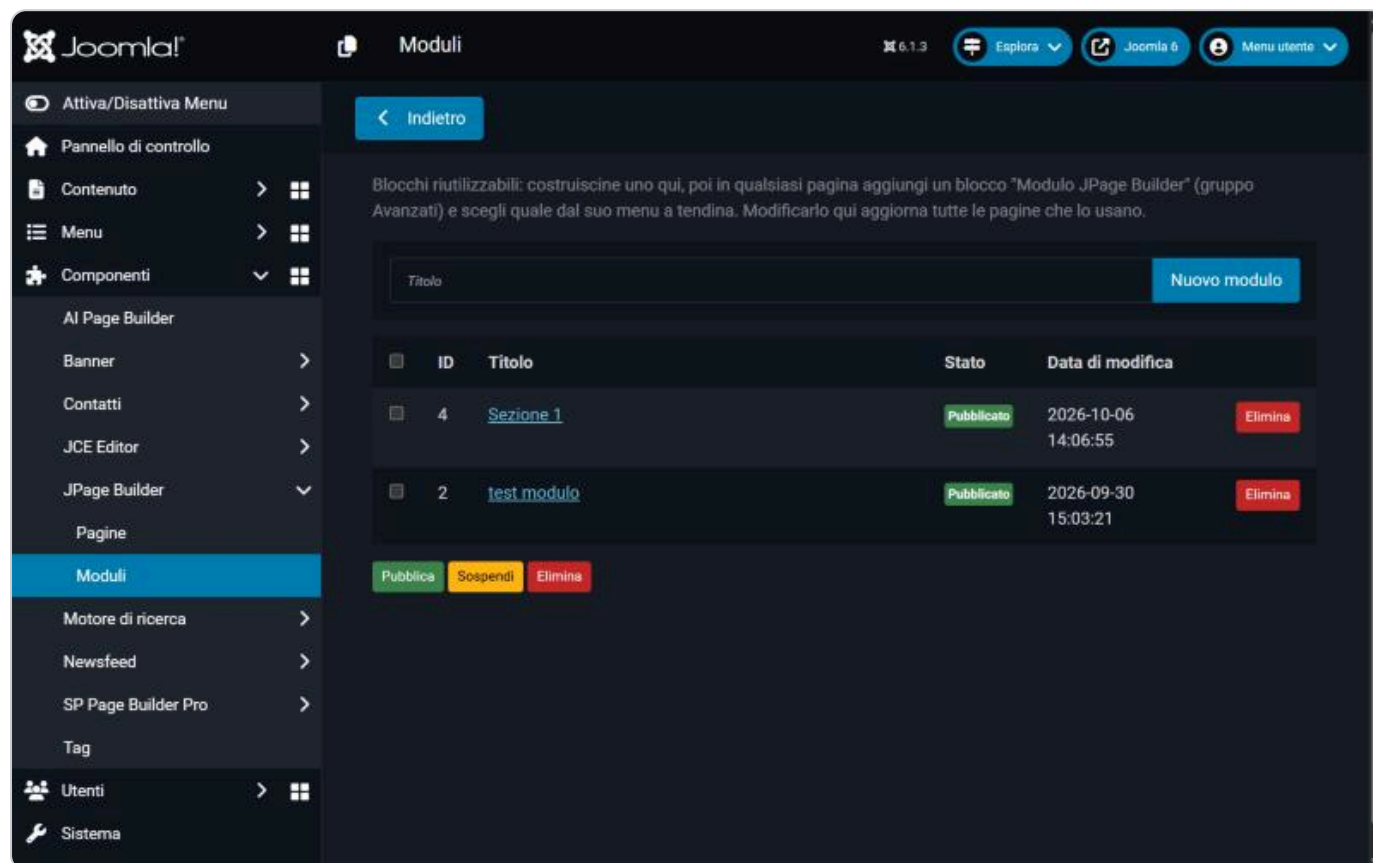

Elenco dei moduli.

Creare un modulo

In **Componenti > JPage Builder > Moduli** scrivi il titolo e premi **Nuovo modulo**.

Salvare una riga o una sezione come modulo

1. Nell'editor seleziona una riga o una sezione.
2. Nel pannello delle proprietà premi **Salva come modulo**.
3. Scrivi il nome del nuovo modulo.

Usare un modulo

- In una pagina: aggiungi il blocco **Modulo JPage Builder** (gruppo Avanzati) e scegli il modulo dal menu a tendina.

- In una posizione del template: usa il modulo Joomla `mod_jpagebuilder` con *Source = Saved module*.

Solo i moduli pubblicati compaiono negli elenchi. L'elenco ha anche i pulsanti **Pubblica**, **Sospendi** ed **Elimina**.

8. Libreria colori

La libreria è una tavolozza di colori con un nome. Ogni selettore di colore dell'editor li propone come campioni.


Come funziona

Un blocco che usa un colore della libreria **non salva il valore**, ma un riferimento a una variabile CSS. Se cambi il colore nella libreria, cambia ovunque.

Il nome costruisce la variabile: *Blu Brand* diventa `--jpb-color-blu-brand`. Puoi usarla anche nel tuo CSS: `var(--jpb-color-blu-brand)`.

Modificare la libreria

Vai in **Componenti > JPage Builder > Opzioni > Colori**.

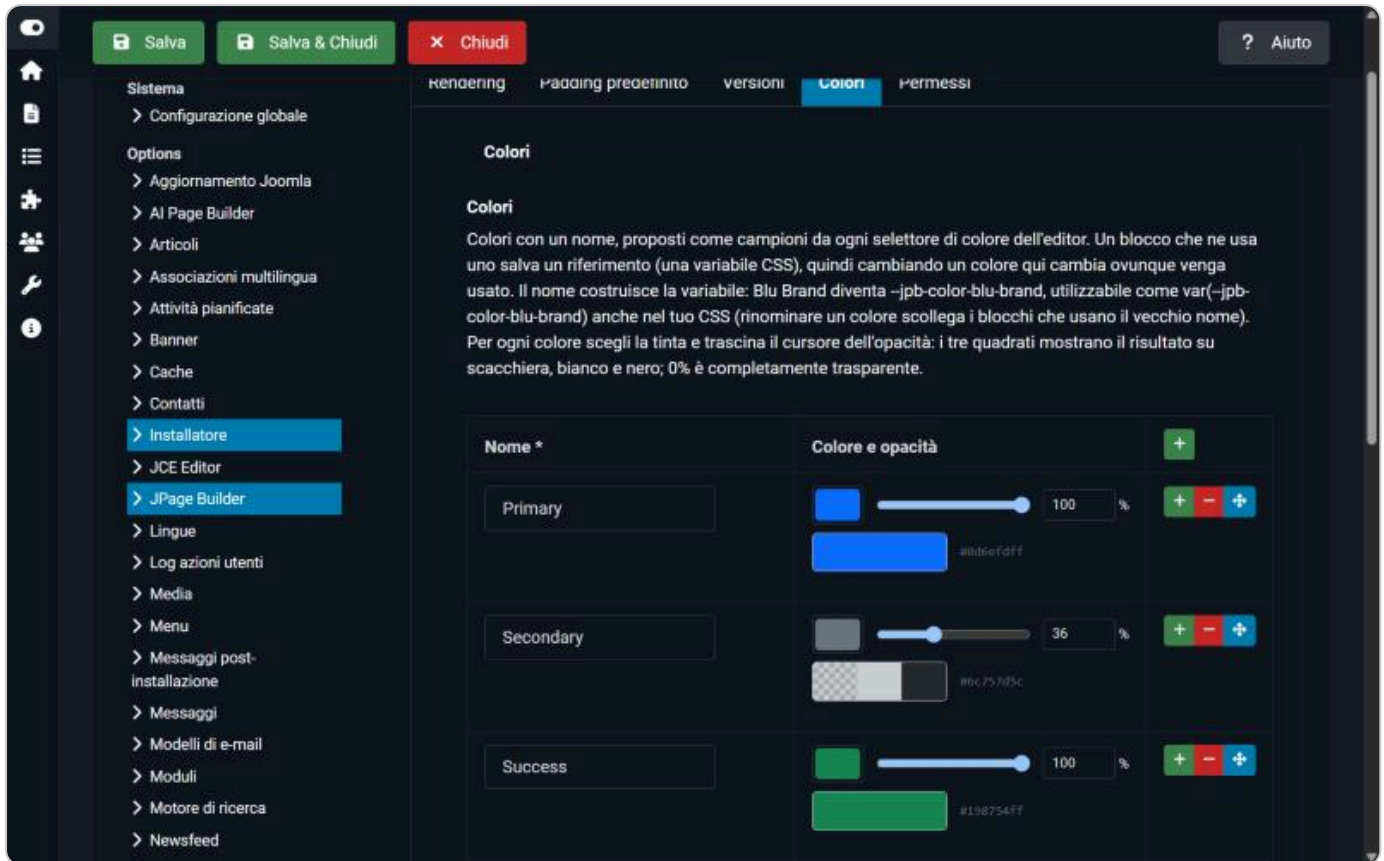

Opzioni, scheda Colori: nome, colore e opacità con anteprima.

- **Nome:** massimo 40 caratteri.
- **Colore e opacità:** scegli la tinta, poi trascina il cursore (0 = trasparente, 100 = pieno) o scrivi la percentuale. I tre quadrati mostrano il risultato su scacchiera, bianco e nero. Sotto compare il valore, per esempio `#0d6efd80`.
- I pulsanti + e - aggiungono e tolgono righe. Il pulsante con le frecce le sposta. Il massimo è 60 colori.

La prima volta la libreria contiene i colori di Bootstrap. Se la svuoti e salvi, resta vuota.

Opacità nell'editor

Nel selettore di un blocco, i campioni della libreria portano il nome del colore. Dopo aver scelto un colore della libreria, il cursore accanto al selettore regola l'opacità *solo per quell'uso*, e l'etichetta mostra nome e percentuale (esempio *colorsite · 56%*).

Attenzione ai nomi. Se rinomini un colore, i blocchi che usavano il vecchio nome mostrano *Colore non più in libreria*. Riscogli il colore in quei blocchi.

9. Opzioni del componente

Apri **Componenti** > **JPage Builder** > **Opzioni**. Le schede sono:

- **Rendering:** *Carica Bootstrap da CDN nel frontend*. Attiva l'opzione solo se il template del sito non include già Bootstrap 5.
- **Padding predefinito:** il padding con cui parte una nuova Sezione, Riga o Colonna, in pixel, separato per Desktop, Tablet e Mobile. Un campo vuoto lascia il valore del componente. Il lucchetto collega i quattro lati.
- **Larghezza contenuto:** la larghezza massima delle Sezioni impostate su *Personalizzata* che lasciano vuoto il proprio valore, per Desktop (predefinito 1320px), Laptop (960px, schermi fino a 991px) e Mobile (vuoto, schermi fino a 767px). Accetta px, %, em, rem o vw; un numero senza unità vale px. Un campo vuoto toglie il limite: Laptop e Mobile usano allora il valore del dispositivo superiore. Cambiando il valore si aggiornano subito tutte quelle Sezioni.
- **Versioni:** *Versioni conservate per pagina*. Ogni salvataggio memorizza una copia; restano solo le più recenti. Con **0** la cronologia è spenta.
- **Colori:** la [libreria colori](#).
- **Permessi:** i permessi standard di Joomla per il componente.

10. SEO, versioni, esportazione

SEO della pagina

Il pulsante **SEO** apre le opzioni per ogni pagina:

- **Motori di ricerca:** titolo SEO (fino a 60 caratteri consigliati; vuoto = titolo della pagina), meta description (fino a 160), indicizzazione e URL canonico.
- **Social network** (Open Graph e Twitter): titolo, descrizione, immagine di condivisione (consigliata 1200x630), tipo di contenuto e card Twitter / X.
- **Dati strutturati:** aggiunge i dati schema.org *WebPage* in formato JSON-LD.

Versioni

Il pulsante **Versioni** mostra le copie salvate della pagina, in numero pari al limite impostato nelle Opzioni. Serve a tornare a un salvataggio precedente.

Esportare e importare una pagina

Sia nell'editor del backend sia nell'editor live:

- **Esporta** scarica la pagina in un file JSON.
- **Importa** sostituisce il contenuto della pagina aperta con un file JSON esportato da JPage Builder. Nulla viene salvato finché non premi **Salva**. Se il file contiene più pagine, si usa solo la prima.

11. Novità e correzioni

Le novità e le correzioni dalla versione 0.61.1 alla 0.69.0.

Nuove funzioni

Versione	Novità
0.62.0	Nuovo blocco Chat flottante : pulsante WhatsApp o Telegram fissato alla finestra.
0.63.0	Larghezza contenuto della Sezione (Boxed, Fluida, Personalizzata) e Sezione a tutto schermo . Nuova scheda <i>Larghezza contenuto</i> nelle Opzioni del componente. Vedi Larghezza delle sezioni .
0.64.0	Copia stile e Incolla stile nel pannello delle proprietà. L'editor live si apre dentro il template del sito, come la pagina pubblicata.
0.65.0	La barra degli editor mostra la versione installata del componente.
0.66.0	Nuovo blocco Elenco etichette : voci scritte una per riga, mostrate come etichette arrotondate.
0.66.2	Ricerca nei blocchi : un campo sopra la palette filtra i blocchi per nome. Il blocco Avviso può avere un'icona e un link.
0.67.0	Copia blocco e Incolla blocco , anche tra pagine e moduli diversi. Nuove icone per Copia stile (pennello) e Incolla stile, per distinguerle da Copia/Incolla blocco.
0.67.1	Nell' Avviso con link tutto il riquadro è cliccabile; il campo <i>Testo del link</i> non serve più.
0.67.5	Logo e versione installata in cima all'elenco pagine.
0.68.0	Duplica nell'elenco pagine: copia le pagine selezionate con contenuto e SEO; le copie nascono sospese.
0.68.1	Condizioni commerciali di licenza e attivazione incluse nel pacchetto, con i link nella pagina Licenza.
0.69.0	Nuovo blocco Modulo chat : modulo di contatto che apre WhatsApp o Telegram con le risposte già scritte nel messaggio.

Correzioni

Versione	Correzione
0.63.1	L'allineamento del blocco Immagine funziona anche con i template che mostrano le immagini come blocchi (per esempio Helix).
0.64.1	Le Righe con spaziatura personalizzata rispettano di nuovo il margine superiore impostato.
0.65.1	Copia stile copia anche animazioni e opzioni di tipografia. L'editor live non va più in errore mentre mostra la versione.
0.66.1	Il pannello delle proprietà resta visibile negli editor anche quando la pagina contiene un Modale o un Offcanvas .
0.66.2	L'editor dei moduli riutilizzabili si apre anche sui server che distinguono maiuscole e minuscole nei nomi dei file (per esempio Linux).
0.67.2	L'editor parte anche con i plugin di ottimizzazione che ritardano gli script (per esempio JSpeed o JCH Optimize). Se i dati di avvio mancano, un messaggio spiega il motivo.
0.67.3	Editor JCE : la finestra per inserire un link non dà più «invalid security token» o «Request-URI Too Long».
0.67.4	Editor JCE : la correzione vale anche per le versioni recenti di JCE; la finestra dei link non resta più in caricamento.